


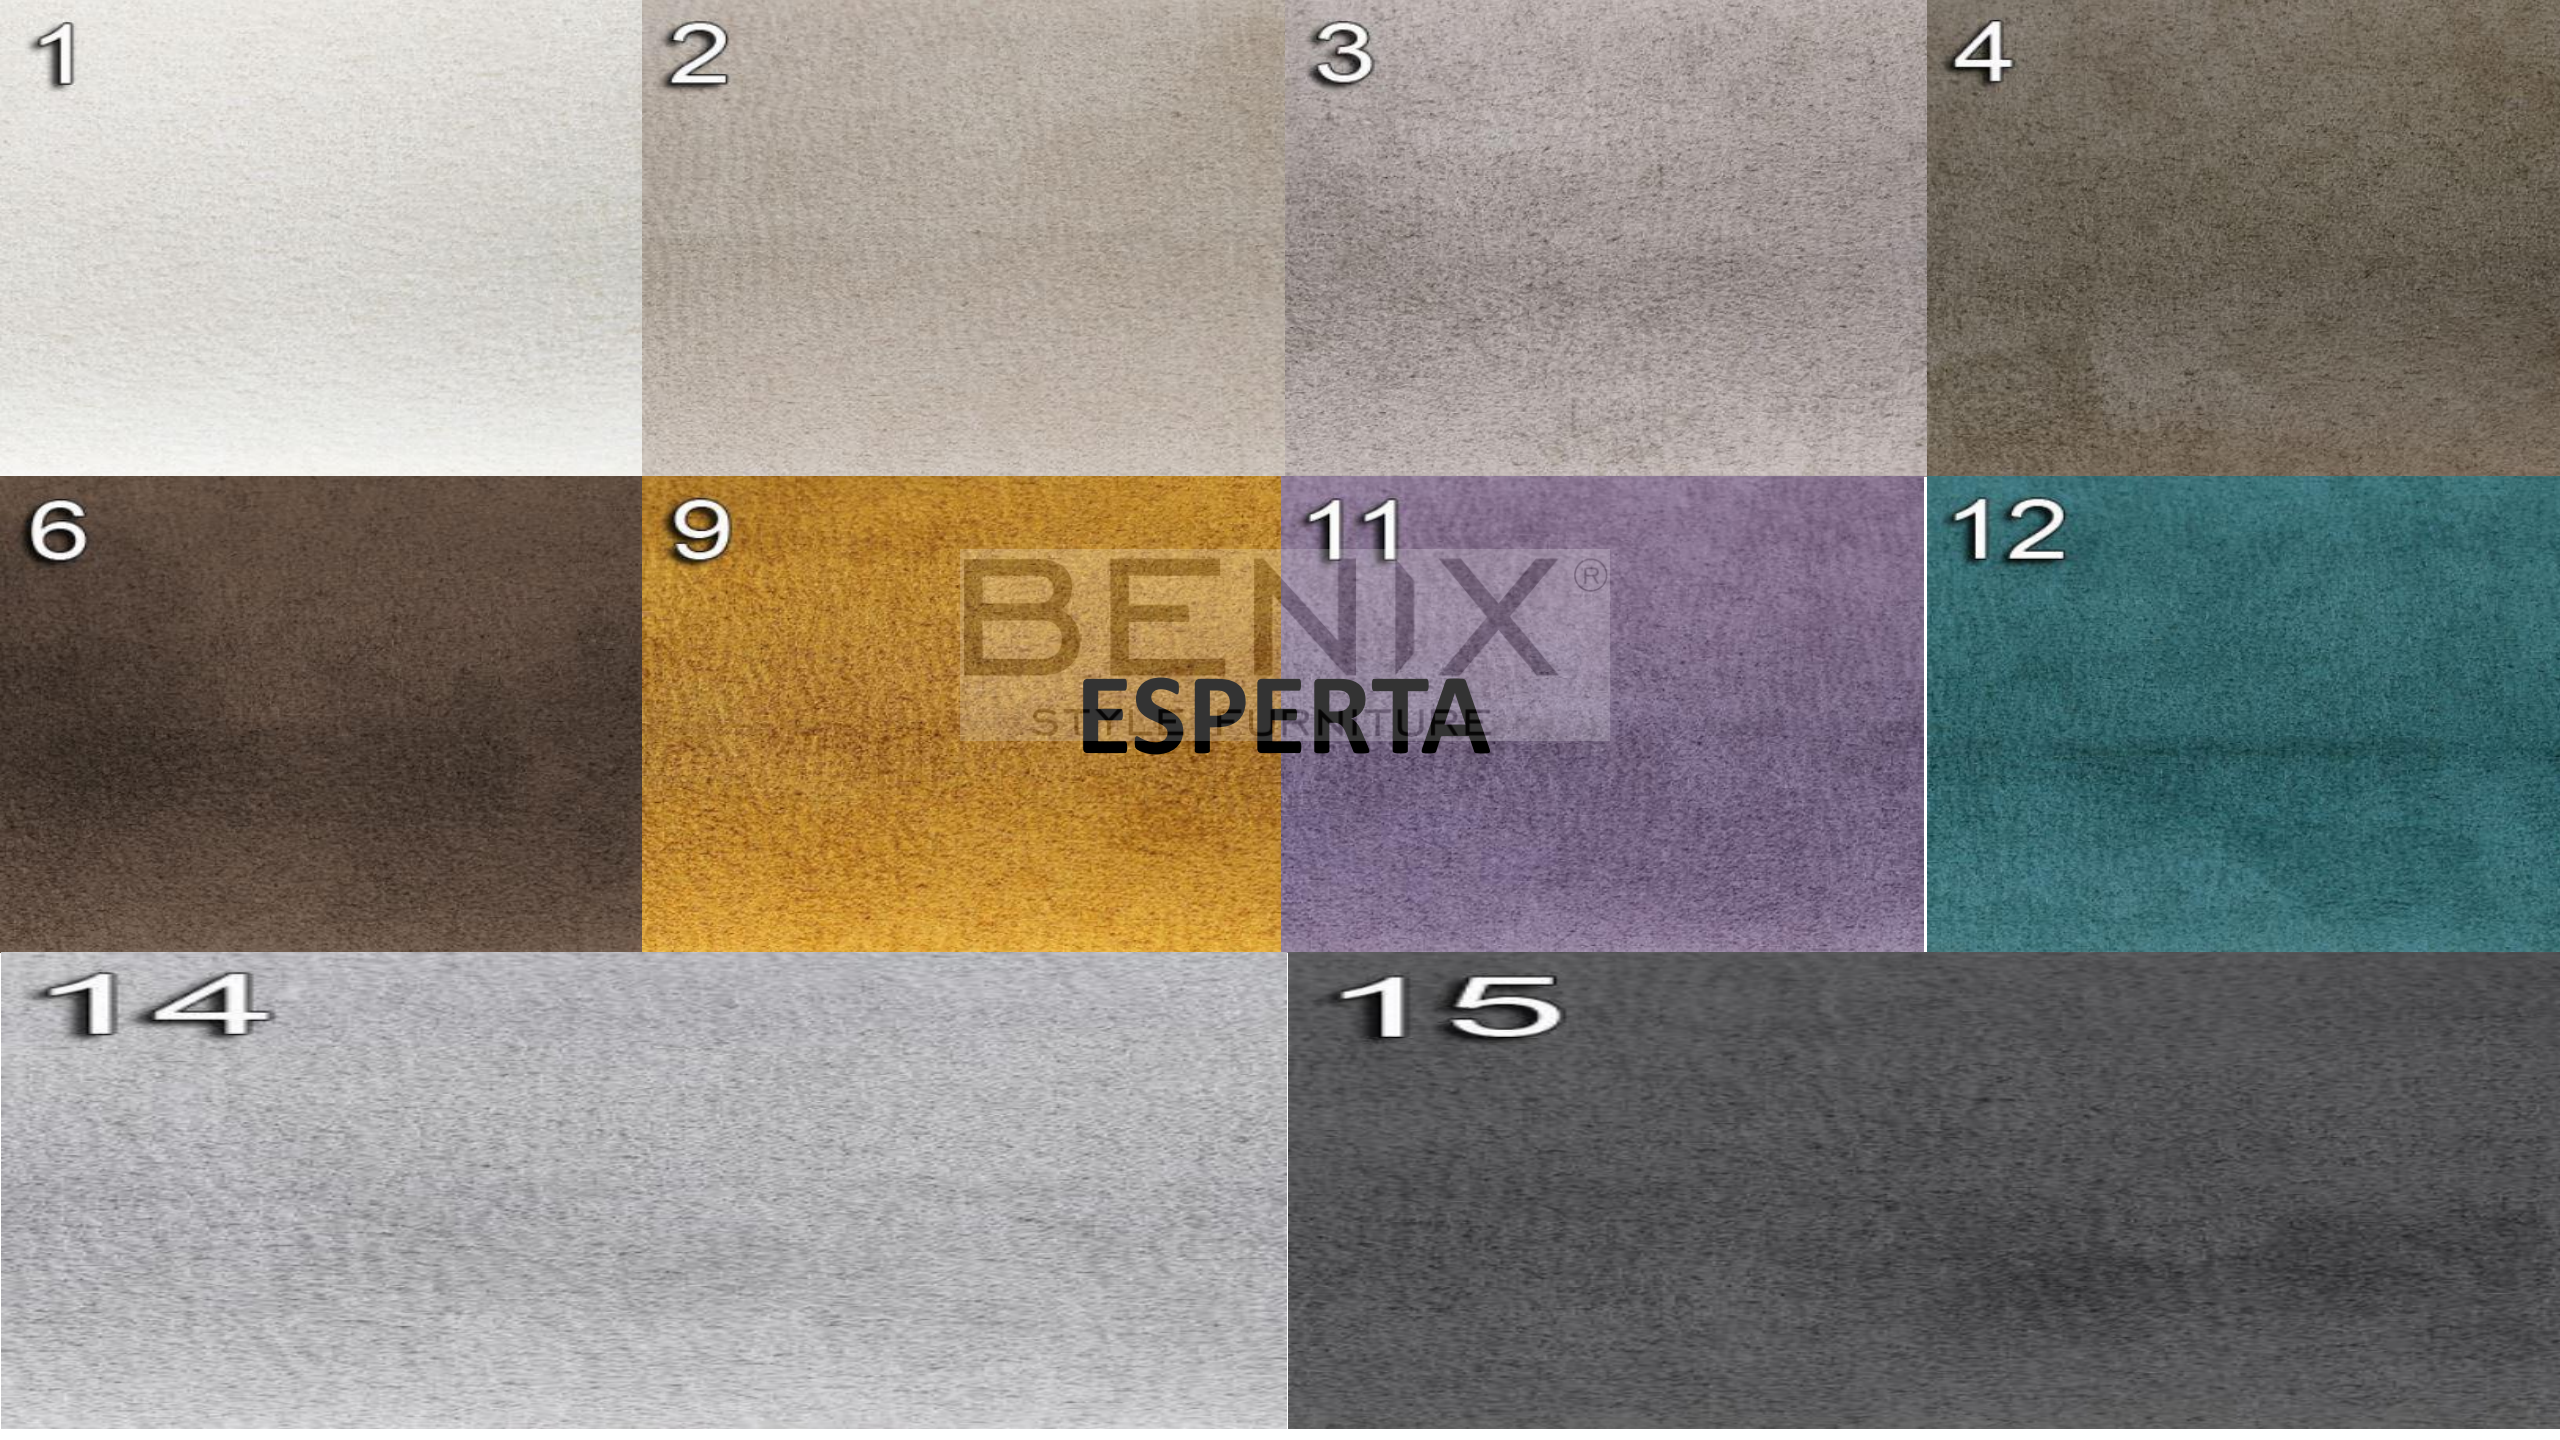

1

2

3

4

6

9

11

12

14

15

BENIX[®]
STYLIS FURNITURE

ESPERTA



TOCCARE

ESPERTA.

PESO WEIGHT / GEWICHT / GRAMATURA	560 g/m²	COMPOSIZIONE COMPOSITION / ZUSAMMENSETZUNG / SKŁAD	60% PES, 30% PU, 10% CO	LARGHEZZ WIDTH OF ROLL / BREITE / SZEROKOŚĆ	142 cm +/- 2 cm
--------------------------------------	----------	---	-------------------------	--	-----------------

CERTIFICATO CERTIFICATE / ZULASSUNG / ATEST	METODO DI PROVA TEST SPECIFICATION / PRÜFVERFAHREN / METODA BADANIA	RISULTATO DEL TEST TEST RESULT / WERT / WYNIK TESTU	CATEGORIA CATEGORY/KATEGORIE/ KATEGORIA
RESISTENZA ALL'ATTRITO TENSILE STRENGTH / HOCHZUGFESTIGKEIT / WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	DIN EN ISO 13934-1	ordito / warp / Kette / osnowa: 1512 N (26,3%) trama / weft / Schuss / wątek: 1208 N (31,6%)	A/A
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR GROWTH RESISTANCE / REISSFESTIGKEIT / WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE	DIN EN ISO 13937-3	ordito / warp / Kette / osnowa: 58,8 N trama / weft / Schuss / wątek: 62,8 N	A/A
LASSISMO DEI FILI DELLA CUCITURA RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE / VERSCHIEBBARKEIT DER FÄDEN IN DER NAHT / PRZESUWALNOŚĆ NITEK W SZWIE	DIN EN ISO 13936-2 180 N load	ordito / warp / Kette / osnowa: 1,0 mm trama / weft / Schuss / wątek: 1,0 mm	A/A
TEST DI CURA MARTINDALE ABRASION RESISTANCE / MARTINDALE METHODE / TEST MARTINDALE'A	DIN EN ISO 12947-1 DIN EN ISO 12947-2	Loss of structure: 6 000 cicli / cycles / zyklen / cykli Yarn breakage: 33 000 cicli / cycles / zyklen / cykli	C
RISCHIO DI PILLING PILLING TEST / ANFÄLLIGKEIT FÜR FUSSELN / SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU	DIN EN ISO 12945-2 2000 cycles	3	D
RESISTENZA ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO LIGHT / LICHTBESTÄNDIGKEIT / ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO	DIN EN ISO 105-B02 Process 2, Exposure level 5	4-5	B-C
RESISTENZA ALLA TRAZIONE COLOUR FASTNESS TO RUBBING / REIBUNGSBESTÄNDIGKEIT / ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE	DIN EN ISO 105-X12	secco / dry / trocken / na sucho: 4-5 bagnato / wet / nass / na mokro: 4	A/A
INFIAMMABILITÀ IGNITABILITY / BRANDVERHALTEN / ZAPALNOŚĆ	DIN EN 1021-1 Ignition source 1 (cigarette) (with flammable PU-foam 25 kg/m3)	passo / passed / bestanden / zdał	
INFIAMMABILITÀ IGNITABILITY / BRANDVERHALTEN / ZAPALNOŚĆ	BS 5852, DIN EN 1021-2	su richiesta / on request / auf anfrage / na życzenie	
REACH		passo / passed / bestanden / zdał	




I risultati della SDS sono i risultati medi ottenuti durante lo studio eseguito. Questi risultati sono aggiornati alla data del presente catalogo (09.10.2017) e in un secondo tempo potranno essere modificati. L'effetto di pilling del tessuto è naturale e impossibile da eliminare in modo definitivo. Per i motivi tecnologici sono accettabili le differenze nei toni del tessuti in diversi lotti di produzione.

Data in Technical Specification Card are mean values obtained during tests. The technical card date of issue is 2017-10-09 (year-month-day). The issue expires on release date of the latest version. Pilling is nothing unusual and cannot be eliminated. Variations in color shades are allowable due to technological reasons.

Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Ergebnisse sind durchschnittliche Ergebnisse, die im Rahmen der durchgeführten Forschungen erreicht wurden. Die oben genannten Ergebnisse sind aktuell zum Tag der Ausgabe dieses Katalogs und können später geändert werden. Das Fusseln des Stoffes ist natürlich und es ist nicht möglich, es vollständig auszuschließen. Aus technologischen Gründen sind die Unterschiede in den Stofftönen in den einzelnen Produktionspartien zugelassen.

Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań. Data wydania karty to 09.10.2017. Niniejsze wydanie traci ważność wraz z ukazaniem się nowej wersji. Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Ze względu na technologiczne dopuszczalne są różnice w odcieniach tkanin w poszczególnych partiach produkcyjnych.

1

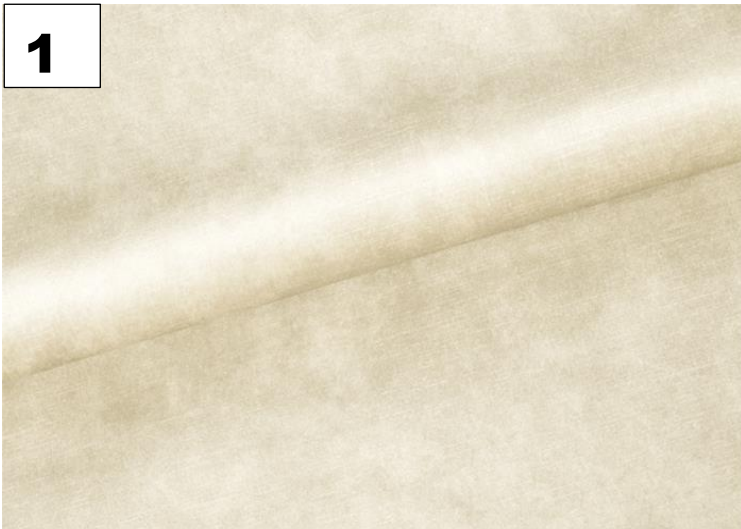

2



4




5




7




10

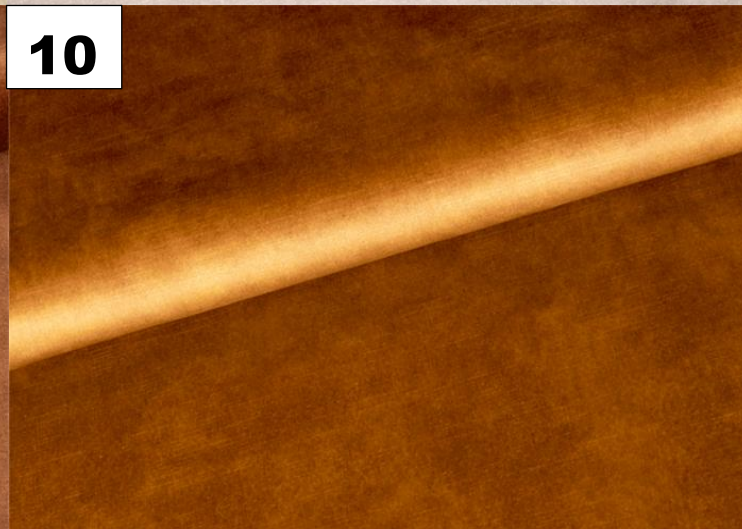


17

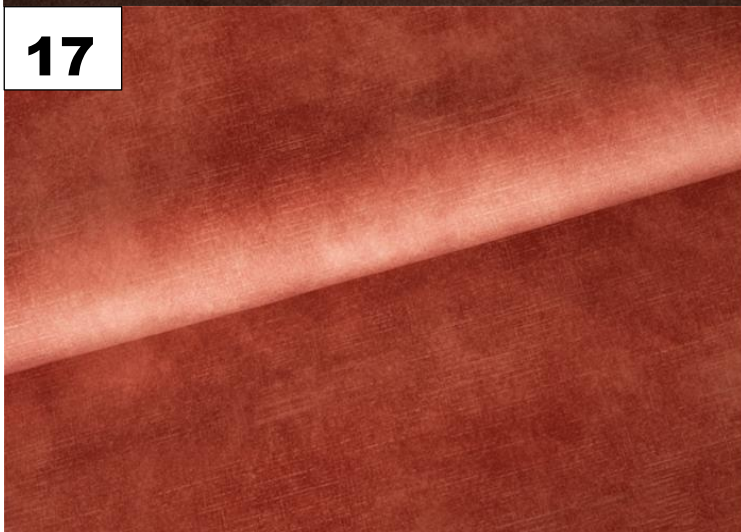



13

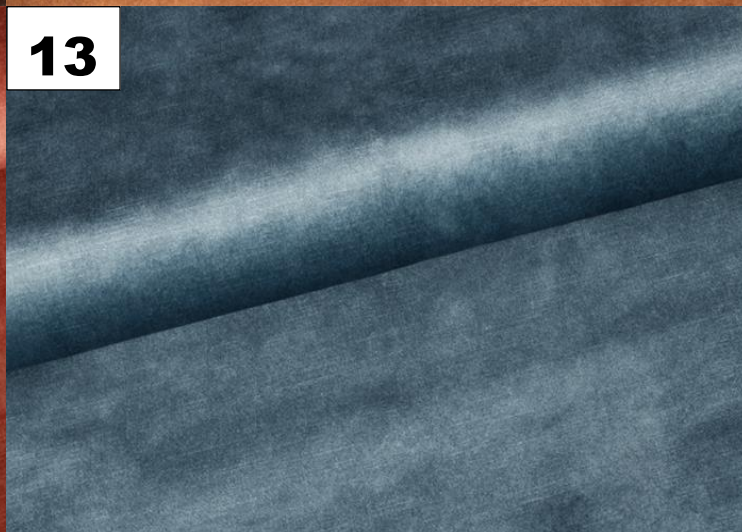

15

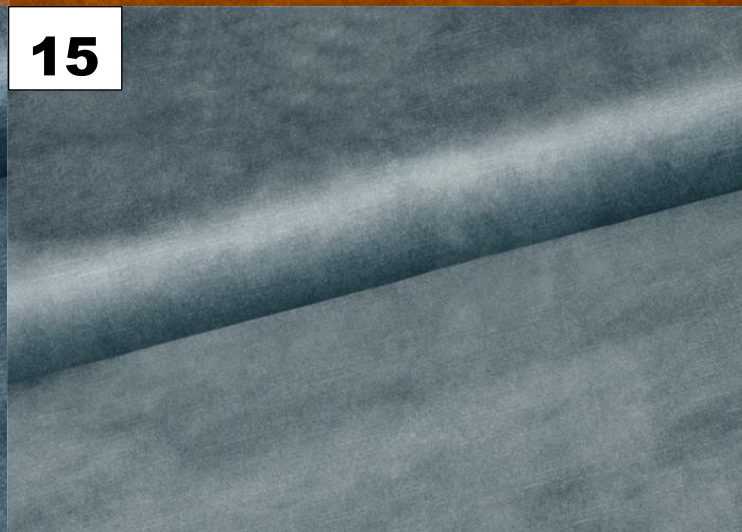

BENIX®
STYLE FURNITURE

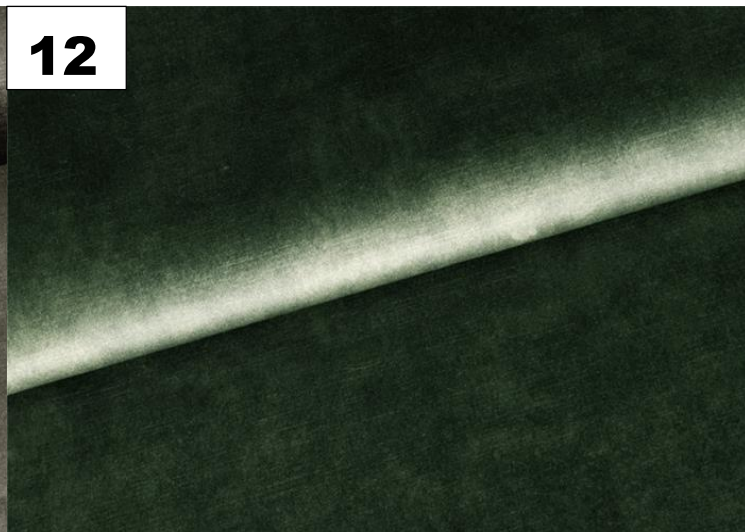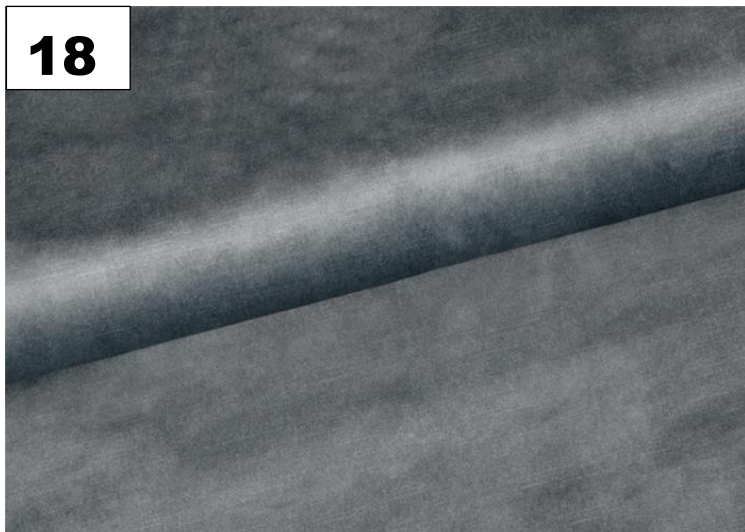

BENIX®
STYLE FURNITURE

TORRE



PESO / WEIGHT GEWICHT / GRAMATURA	450 g/m ²
COMPOSIZIONE / COMPOSITION ZUSAMMENSETZUNG / SKŁAD	100% PES,
LARGHEZZ / WIDTH OF ROLL BREITE / SZEROKOŚĆ	140 cm +/- 2 cm

CERTIFICATO / CERTIFICATE / ZULASSUNG / ATEST	METODO DI PROVA TEST SPECIFICATION PRUFVERFAHREN METODA BADANIA	RISULTATO DEL TEST / TEST RESULT WERT / WYNIK TESTU	CATEGORIA CATEGORY KATEGORIE KATEGORIA
RESISTENZA ALL'ATTRITO / TENSILE STRENGTH HOCHZUGFESTIGKEIT / WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	DIN EN ISO 13934-1	warp: 674 N (95,5%) weft: 934 N (22,2%)	A/A
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE / TEAR GROWTH RESISTANCE REISSFESTIGKEIT / WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE	DIN EN ISO 13937-3	warp: 90,6 N weft: 87,9 N	A/A
LASSISMO DEI FILI DELLA CUCITURA / RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE VERSCHIEBBARKEIT DER FÄDEN IN DER NAHT / PRZESUWALNOŚĆ NITEK W SZWIE	DIN EN ISO 13936-2 180 N load	warp: 1,5 mm weft: 1,5 mm	A/A
TEST DI CURA MARTINDALE / ABRASION RESISTANCE MARTINDALE METHODE / TEST MARTINDALE'A	DIN EN ISO 12947-1 DIN EN ISO 12947-2	Loss of pile: 70 000 cycles Yarn breakage: >100 000 cycles	A
RISCHIO DI PILLING / PILLING TEST ANFÄLLIGKEIT FÜR FUSSELN / SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU	DIN EN ISO 12945-2 2000 cycles	5	A
RESISTENZA ALLA LUCE / COLOUR FASTNESS TO LIGHT LICHTBESTÄNDIGKEIT / ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO	DIN EN ISO 105-B02 Process 3	4	C
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (SECCO) / COLOUR FASTNESS TO RUBBING (DRY) REIBUNGSBESTÄNDIGKEIT (TROCKEN) / ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE (NA SUCHO)	DIN EN ISO 105-X12	5	A
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (BAGNATO) / COLOUR FASTNESS TO RUBBING (WET) REIBUNGSBESTÄNDIGKEIT (NASS) / ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE (NA MOKRO)	DIN EN ISO 105-X12	4-5	A
INFIAMMABILITÀ / IGNITABILITY BRANDVERHALTEN / ZAPALNOŚĆ	DIN EN 1021-1	passo / passed bestanden / zdał	
INFIAMMABILITÀ / IGNITABILITY BRANDVERHALTEN / ZAPALNOŚĆ	BS 5852, DIN EN 1021-2	su richiesta / on request auf anfrage / na życzenie	
REACH		passo / passed bestanden / zdał	


I risultati della SDS sono i risultati medi ottenuti durante lo studio eseguito. Questi risultati sono aggiornati alla data del presente catalogo (31.01.2019) e in un secondo tempo potranno essere modificati. L'effetto di pilling del tessuto è naturale e impossibile da eliminare in modo definitivo. Per i motivi tecnologici sono accettabili le differenze nei toni dei tessuti in diversi lotti di produzione.

Data in Technical Specification Card are mean values obtained during tests. The technical card date of issue is 2019-01-31 (year-month-day). The issue expires on release date of the latest version. Pilling is nothing unusual and cannot be eliminated. Variations in color shades are allowable due to technological reasons.


Die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Ergebnisse sind durchschnittliche Ergebnisse, die im Rahmen der durchgeführten Forschungen erreicht wurden. Die oben genannten Ergebnisse sind aktuell zum Tag der Ausgabe dieses Katalogs und können später geändert werden. Das Fusseln des Stoffes ist natürlich und es ist nicht möglich, es vollständig auszuschließen. Aus technologischen Gründen sind die Unterschiede in den Stofftönen in den einzelnen Produktionspartien zugelassen.

Wyniki w Karcie Charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań. Data wydania karty to 31.01.2019. Niniejsze wydanie traci ważność wraz z ukazaniem się nowej wersji. Efekt pillingu i mechacenia tkaniny jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach tkanin w poszczególnych partiach produkcyjnych.



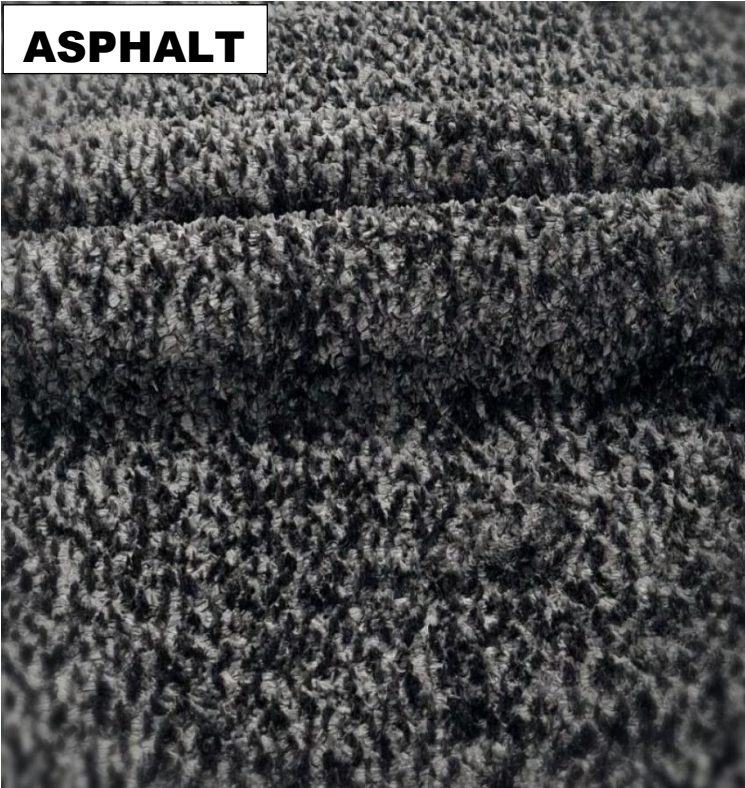

BENIX®
STYLE FURNITURE

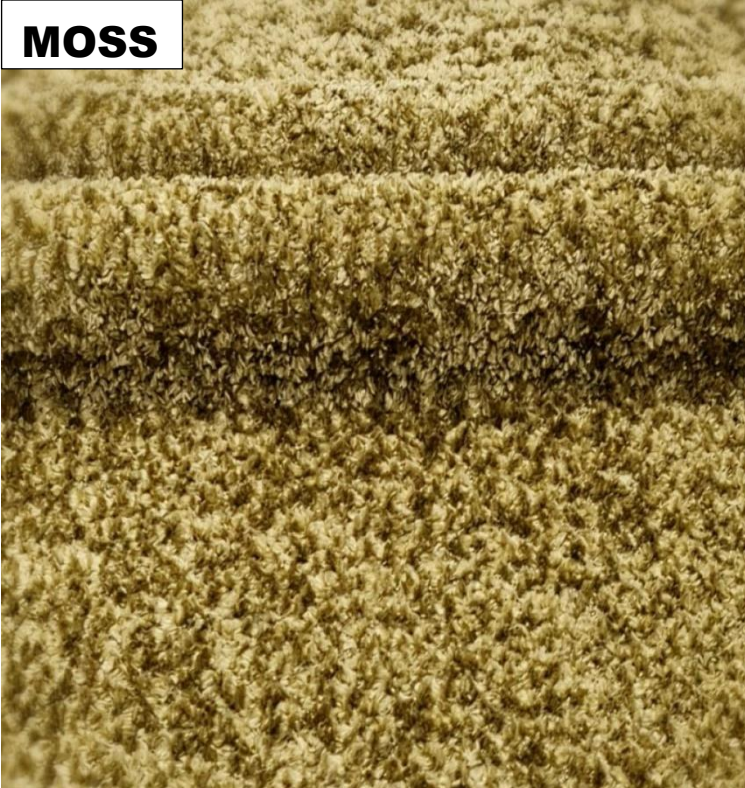

BENIX[®]
STYLE FURNITURE

TAUPE



WHITE



BENIX®
STYLE FURNITURE



TEXARM

UTOPIA

Skład Composition	100 PES
Gramatura Weight	520 gr/m ²
Szerokość Width	140cm +/- 2%
Rodzaj Type	Tkanina Woven
Grupa asortymentowa Brand	Tkanina Meblowa Furniture Fabric

Odporność na ścieranie Abrasion resistance	100 .000
Przesunięcie w szwie Seam slippage	Osnowa2/Wątek2
Odporność koloru na Tarcie	
Tarcie mokre Wet rubbing	5
Tarcie suche Dry rubbing	5
Odporność na pilling Pilling resistance	4
Odporność koloru na światło Color fastness to light	4