


A3981 Soundcore Life Note

Manualul utilizatorului


Încărcare

- Uscați complet căștile și portul USB înainte de încărcare.
 - Utilizați un cablu de încărcare și un încărcător certificat USB-C pentru a preveni orice deteriorare.
 - Încărcați complet atât căștile, cât și carcasa de încărcare înainte de prima utilizare.
1. Așezați căștile în carcasa de încărcare și închideți-o.
 2. Conectați carcasa de încărcare la sursa de alimentare folosind un cablu de încărcare USB-C.
- Indicatorul LED de pe carcasa de încărcare indică starea de încărcare.

1

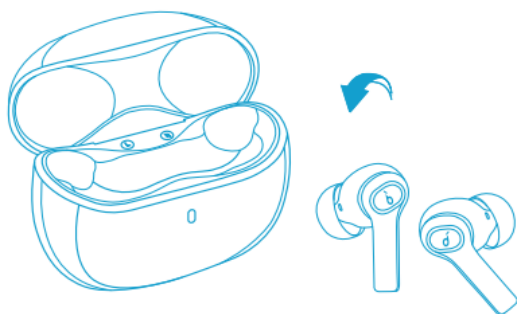


2

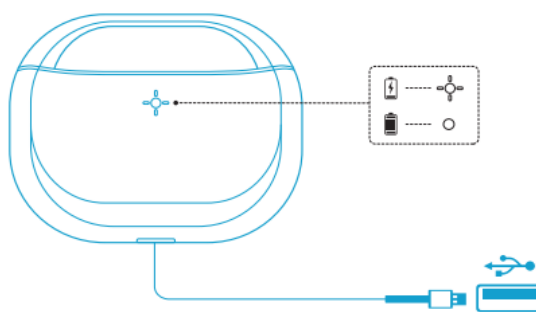

Purtare

1. Alegeți vârfurile pentru urechi care se potrivesc cel mai bine urechilor dvs.
2. Introduceți căștile în canalul interior al urechilor și rotiți ușor până găsiți cea mai confortabilă și sigură poziție.

1

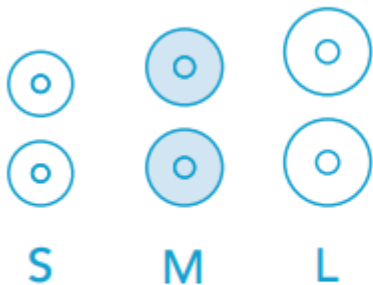

2




- Căștile dvs. vin cu 3 perechi de căști, printre care sunt preinstalate de dimensiuni medii.

Pornire/Oprire


- Deschideți carcasa de încărcare, căștile se vor porni automat.
- Pentru a le opri, puneți căștile în carcasa de încărcare și închideți-o.

ON



OFF 1

2

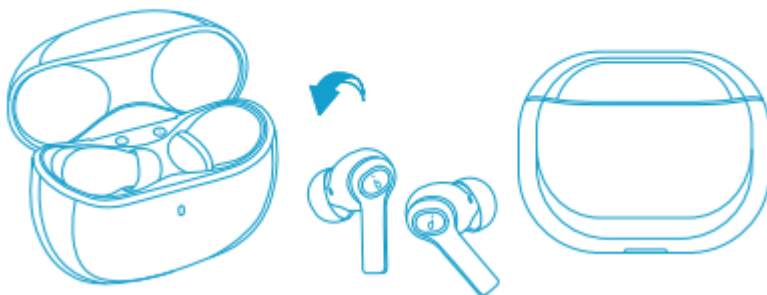


- Căștile se vor opri automat după 10 minute dacă nu este conectat niciun dispozitiv.
- Pentru a le porni manual, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional de pe ambele căști timp de 3 secunde.

- Pentru a le opri manual, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional de pe oricare dintre căști timp de 8 secunde.

Asocierea Bluetooth

1. Deschideți carcasa de încărcare, căștile vor intra automat în modul de asociere Bluetooth.
 - Indicatorul LED de pe carcasa de încărcare va clipi alb.
2. Selectați „Soundcore Life Note i” din lista Bluetooth a dispozitivului pentru a vă conecta.
 - La conectarea cu succes, indicatorul LED de pe carcasa de încărcare se va stinge.

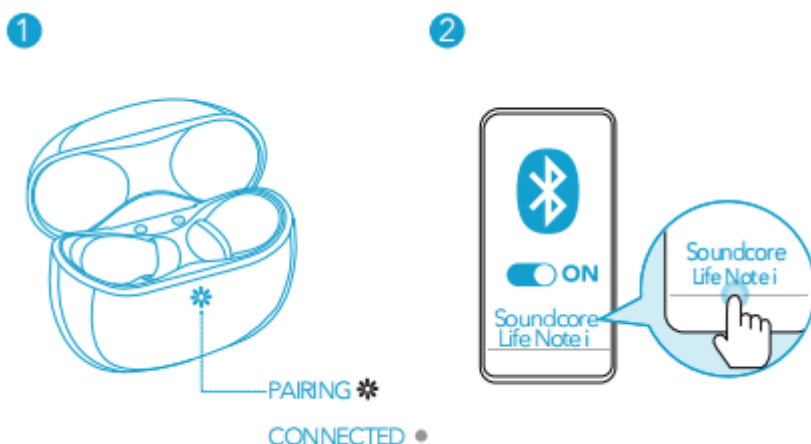

- Când căștile sunt scoase din carcasa de încărcare și sunt oprite, pentru a intra manual în modul de asociere Bluetooth, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional de pe ambele căști timp de 3 secunde.
- De fiecare dată când porniți căștile Soundcore, acestea se vor conecta automat la ultimul dispozitiv conectat cu succes, dacă sunt disponibile în intervalul Bluetooth.
- Modul mono: Când Bluetooth este conectat, puteți utiliza oricare dintre căști numai punând celălalt în carcasa de încărcare.
- Când sunt pornite și conectate, dacă una dintre căști este descărcată și este oprită, o puteți folosi în continuare pe cealaltă.
- Când sunteți într-un apel, plasați oricare dintre căști în carcasa de încărcare, iar microfonul din celălaltă casă va fi activat.

Butoane de control

Modul Stereo



Play/Pauză	Apăsați de 2 ori (R)
Următoarea melodie	Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde (R)
Melodia anterioară	Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde (L)
Volum sus	Apăsați o dată (R)
Volum jos	Apăsați o dată (L)
Comutator EQ	Apăsați de trei ori



Răspundeți la un apel	Apăsați o dată (L/R)
Terminați un apel	Apăsați de două ori (L/R)
Respingeți un apel	Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde (L/R)



Activați Siri sau alt software de asistent vocal	Apăsați de 2 ori (L)
--	----------------------

Modul Mono

Play/Pauză	Apăsați de 2 ori
Răspundeți la un apel	Apăsați o dată
Terminați un apel	Apăsați de 2 ori
Respingeți un apel	Apăsați și mențineți apăsat timp de 1 secundă


Activați Siri sau alt software de asistent vocal

Apăsați și mențineți apăsat timp de 1 secundă

Resetare

- Este posibil să fie nevoie să resetați căștile dacă întâmpinați probleme de conectivitate sau de funcționare.

1. Puneți căștile în carcasa de încărcare și mențineți carcasa deschisă.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe carcasă timp de 10 secunde până când indicatorul LED de pe carcasa de încărcare clipește roșu de 3 ori. Acest lucru confirmă că resetarea a avut succes și căștile dvs. pot fi conectate normal.

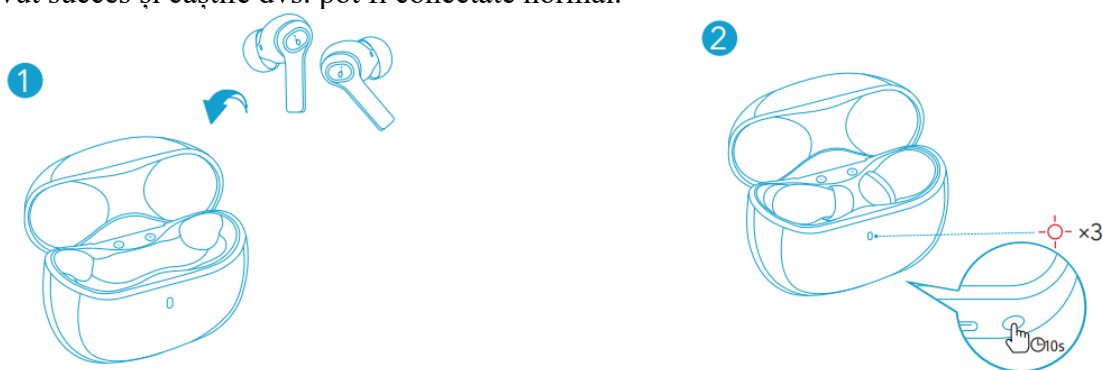

Specificații

- Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Intrare	5V – 0.5A
Puterea nominală de ieșire	5 mW (@1% THD)
Capacitatea bateriei	55 mAh x 2 (căști); 500 mAh (carcasa de încărcare)
Timp de încărcare	2 ore
Timp de redare (variază în funcție de nivelul volumului și conținut)	Până la 8 ore (Total 28 de ore cu carcasa de încărcare)
Dimensiunea driverului	10 mm x 2
Raspuns în frecvență	20 Hz - 20 kHz
Impedanta	16 Ω

Certificat de rezistență la apă	IPX5 (căști)
Versiunea Bluetooth	V 5.0
Gama Bluetooth	10 m / 33 ft

Serviciu clienți

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro

Telefon: 0376.448.990

Mail: contact@eastcom.ro,

East Com Trading

parc logistic Terranova, Șoseaua București - Târgoviște nr 12A, Mogoșoaia
de luni până vineri, 9:00-17:00

Facebook: eastcom.ro

Instagram: eastcom_ro